

Widerstandsthermometer Raumtemperatursensor für trockene Räume Serie GF-7133/A

PRODUKTMERKMALE

- ✓ Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751
- ✓ Hochpräzises Messsystem
- ✓ Einfach-/Doppelmesssystem
- ✓ Vibrationsfeste Ausführung
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Langlebig
- ✓ Prozess- und Ausfallsicher
- ✓ Temperatur- und Langzeitstabil
- ✓ FDA konforme Ausführung

TECHNISCHE DETAILS

Grundwerte

PT50/PT100/PT500/PT1000
KTY/NTC/PTC

Standardgehäuse

120 x 65 x 40 mm, Kunststoff

Material Schutzrohr

Kunststoff

Zusatzoption

Mit Signalmessumformer: 4-20 mA
0-10 V

Prozesstemperaturen der Messspitze

bis zu +60 °C je nach Ausführung

Sensorbefestigung

Befestigungsbohrungen, rückseitig

Besonderheit

Schnellansprechend

Anschlussmöglichkeiten


Kabelverschraubung M12

Sonderausführung

Auf Anfrage

Standard Ausführung		GF-7133/A							
Anzahl Messsystem									
1x		1							
2x		2							
Grundwerte Messsystem									
PT100 Klasse B DIN EN 60751			o.A.						
PT100 Klasse A DIN EN 60751			KI.A						
PT100 Klasse AA DIN EN 60751			KI.AA						
PT50/PT500/KTY/NTC/PTC + Type			KTY						
Weitere Ausführungen auf Anfrage									
Elektrische Schaltungsarten									
2-Leiterschaltung			o.A.						
3-Leiterschaltung			3-L						
4-Leiterschaltung			4-L						
Abmessung Gehäuse									
120 x 65 mm				120x65					
Weitere Ausführungen auf Anfrage									
Option Signalmessumformer									
Messumformer 4-20 mA					MU4-20mA				
Messumformer 0-10 V					MU0-10V				
Option Signalmessumformer Messbereich									
Messbereich (Angabe in °C)						0°C...60°C			
Temperatur									
Angabe in °C								60°C	
Bestellcode (Beispiel)		→	GF-7133/A	.1.	KI.A.	-. 120x65.			60°C

ABMESSUNGEN

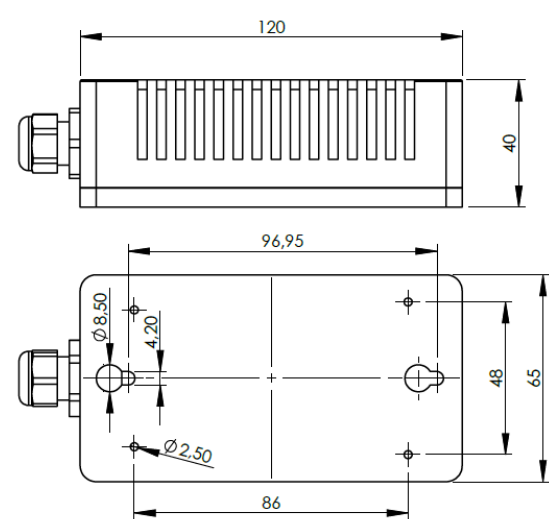



DIGITALE DATEN
2D, 3D und CAD

Zum Download