



Widerstandsthermometer Messeinsatz mit Anschlusssockel Serie GF-9100

PRODUKTMERKMALE

- ✓ Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751
- ✓ Hochpräzises Messsystem
- ✓ Ein- / zwei- / dreifach Messsystem
- ✓ Vibrationsfeste Ausführung
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Langlebig
- ✓ Prozess- und Ausfallsicher
- ✓ Temperatur- und Langzeitstabil

TECHNISCHE DETAILS

Grundwerte

PT50/PT100/PT500/PT1000
KTY/NTC/PTC

Durchmesser

3,0 mm – 8,00 mm im Standard

Bauform der Messspitze

Plan

Einbaulänge

Mind. 50 mm bis max. 2000 mm

Material

Edelstahl
Inconel

Prozesstemperaturen der Messspitze

bis zu +600 °C je nach Ausführung

Verwendung

Messeinsatz zur Verwendung in
Sensoren Typ GF-81XX

Anschlussmöglichkeiten


Keramikklemmsockel
Signalmessumformer

Sonderausführung

Auf Anfrage

Standard Ausführung		GF-9100							
Anzahl Messsystem									
1x		1							
2x		2							
3x		3							
Grundwerte Messsystem									
PT100 Klasse B DIN EN 60751		o.A.							
PT100 Klasse A DIN EN 60751		K1.A							
PT100 Klasse AA DIN EN 60751		K1.AA							
PT50/PT500/KTY/NTC/PTC + Type		KTY							
Weitere Ausführungen auf Anfrage									
Elektrische Schaltungsarten									
2-Leiterschaltung		o.A.							
3-Leiterschaltung		3-L							
4-Leiterschaltung		4-L							
Durchmesser Messhülse									
3,0 mm				3,0					
4,0 mm				4,0					
5,0 mm				5,0					
Angabe in mm									
Messeinsatzlänge									
50 mm				50					
Angabe in mm									
Option Signalmessumformer									
Signalmessumformer 4-20 mA					MU4-20mA				
Option Signalmessumformer Temperaturbereich									
Angabe in °C						0°C...400°C			
Temperatur Messspitze									
Angabe in °C								400°C	
Bestellcode (Beispiel)		→	GF-9100	.1.	-.	4-L.	4,0.	50.	400°C

ABMESSUNGEN

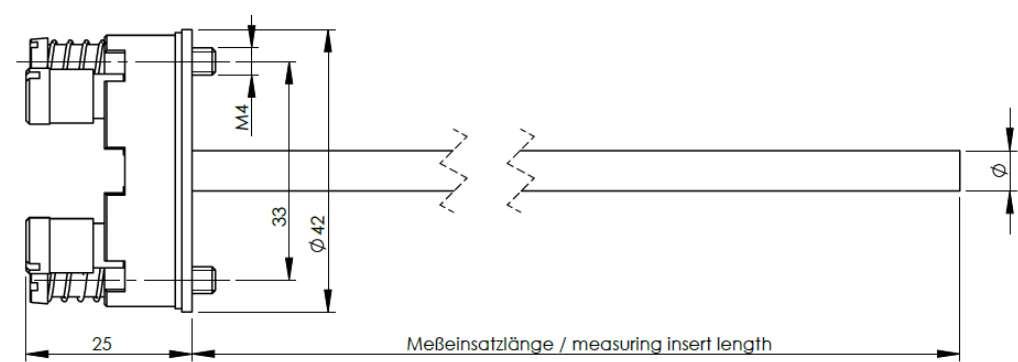

DIGITALE DATEN
2D, 3D und CAD

Zum Download