

## Halbleiterrelais 50A Inkl. Abdeckkappe "CRYDOM"

## Halbleiterrelais 75 Inkl. Berührungsschutz "GAVAZZI"


### Technische Eigenschaften

- 1-Phasen Halbleiterrelais
- DIN Standardformat
- Zur Montage auf Kühlkörper oder Montageplatte
- Inkl. Abdeckkappe
- Schraubklemmen - Anschluss
- Optional mit Kühlkörper

- 1-Phasen Halbleiterrelais
- DIN Standardformat
- Zur Montage auf Kühlkörper oder Montageplatte
- Inkl. Berührungsschutzabdeckung
- Schraubklemmen - Anschluss
- Optional mit Kühlkörper

### Typ: EHC-H12WD-4850 mit Abdeckkappe

### Typ: EHG-75600-GB mit Berührungsschutz

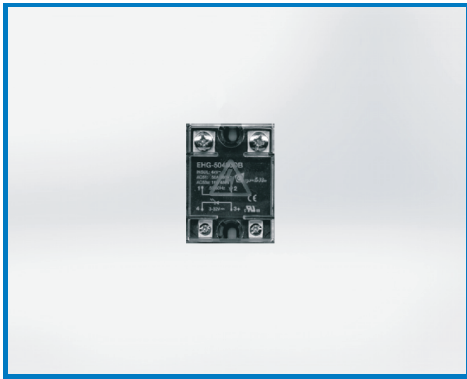

- Ansteuerung 3...32 VDC
- Maximale Strombelastung AC51 = 50 Aeff., Ta = 25 °C
- $I^2t \geq 1800A^2s$
- Abmessung 44,8 x 58,2 x 28,8 mm (BxHxT)
- Betriebsspannung 480 Veff.

- Ansteuerung 4...32 VDC
- Maximale Strombelastung AC51 = 75 Aeff., Ta = 25 °C
- $I^2t \geq 6600 A^2s$
- Abmessung 44,8 x 58,2 x 24,5 mm (BxHxT)
- Betriebsspannung 600 Veff.